
SIMPLED®

NORMA



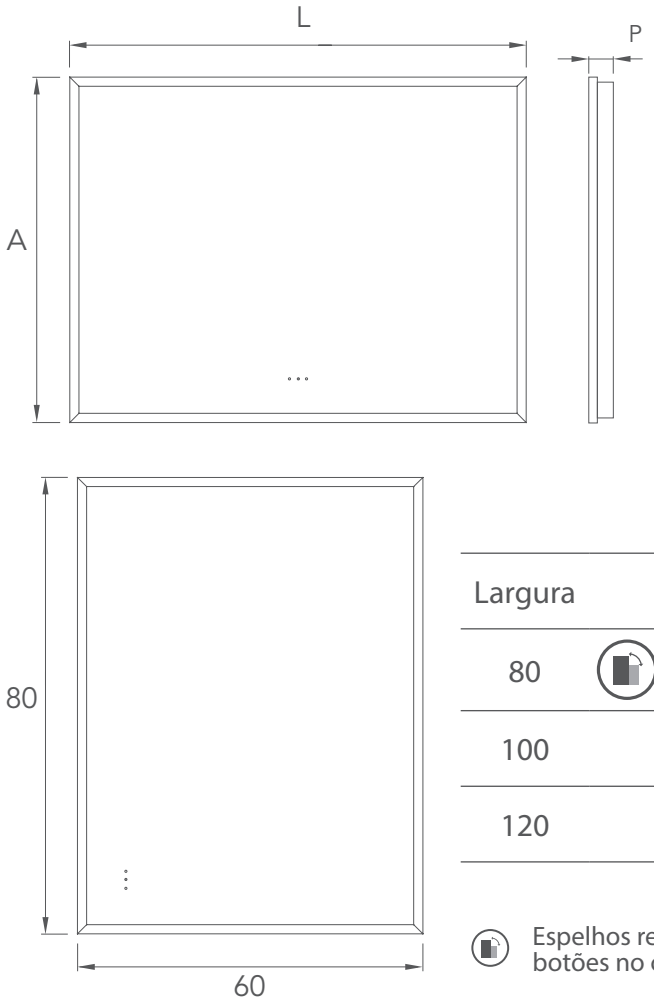

Largura	Altura	Profundidade
80	60	3,2
100	80	3,2
120	80	3,2

Espelhos reversíveis,
botões no canto inferior

- Sensor de Movimento com memória
  Sensor de movimiento con memoria
- Desembaciador
  Antivaho
- Alteração da cor LED 3000-6500K
  Cambio de color LED 3000-6500K
- Alteração da Intêncidadedo LED
  Cambiar la intensidaddel LED
- Estrutura de Alumínio
  Estructura de aluminio
- Espelhagem de 5mm com tratamento antiferrugem
  Espejo de 5 mm con tratamiento antioxidante

220/240 Vac | 50/60 Hz | IP 44 | -0,5 s | 120 led/m | On Off 20.000h | IRC ≥80 | 25°C | <2 s