




 Botão On/Off com memória  
Botón de On/Off con memoria

 Desembaciador  
Antivaho

 Alteração da cor LED 3000-6500K  
Cambio de color LED 3000-6500K

 Alteração da Intêncidadedo LED  
Cambiar la intensidaddel LED

 Estrutura de Alumínio  
Estructura de aluminio

 Espelhagem de 5mm com  
tratamento antiferrugem  
Espejo de 5 mm con  
tratamiento antioxidante

220/240  
Vac

50/60  
Hz

IP  
44

  
<0,5 s

  
120  
led/m


  
20.000h

IRC  
≥80

  
25°C

  
<2 s

## GEMINI

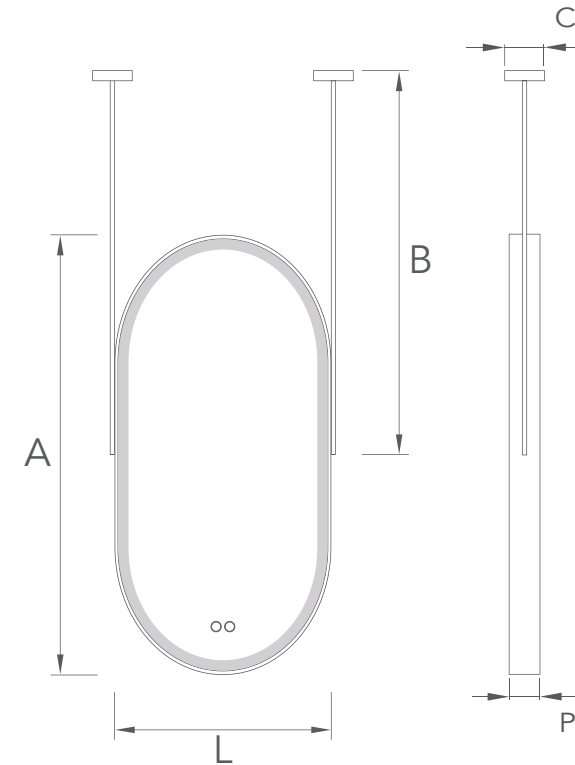

Largura	Altura	*Barra	C	Profundidade
50	100	120	6	3,2

\*Barra (B) com possibilidade de corte para ajuste em altura

\*Barra (B) con posibilidad de corte para ajuste en altura